





适用多种颜料型墨水

白墨 | 黄墨 | 红墨




性能参数 Specifications

型 号	LT820	LT890HRS
材 质	不锈钢	
喷印性能	1-4 行 (7X5点阵) 1-5 行 (5X5点阵) 最快速度=287m/min@5X5	1-4 行 (7X5点阵) 1-5 行 (5X5点阵) 最快速度=430m/min@5X5
列阵配置	单行:5X5,7X5,9x6,12X8,16X11,19X14,24X17,32X22 双行:5X5,7X5,9x6,12X8,16X11	三行:5X5,7X5,9x6 五行:5X5 四行:5X5,7X5
喷印距离	字符高度:1-15mm 喷印距离:2mm to 30 mm 最佳喷印距离 : 10mm	
操作系统	基于Linux Kernel并优化的LT-Touch 操作系统,支持多语言	
可喷字符	英文,简体中文,阿拉伯数字,系列号,条形码,班别,DM/QR二维码,UPC A&E, EAN 8 & 13, Code 128 A、B & C, 125 码,GS1, UCC/EAN 128, Code 39, 自动日期/时间/有效期,徽标,特殊字符	
数据接口	USB,RS485,以太网	
语 言	简体中文、繁体中文、英文、韩文、俄语、波兰语、波斯语、阿拉伯语、西班牙语、德语、印度尼西亚语、越南语、泰语、克罗地亚语、斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、波斯尼亚语、葡萄牙语、意大利语等,支持语言定制	
信息储存	1000+	
防护等级	IP55	
喷 头	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 60 μ m	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 50 μ m
喷印方向	360°全方位	
墨水/溶剂	墨盒(500ml) 稀释剂盒 (750ml)	
温度/湿度	0-45°C 相对湿度0-95%,不结露	
电气要求	100-120/200-240V~ , 100W	

*820为标准机型, 890HRS为高速度、高解析度、小字体机型 (适用于对字体精度高的应用)

外形尺寸 Dimensions

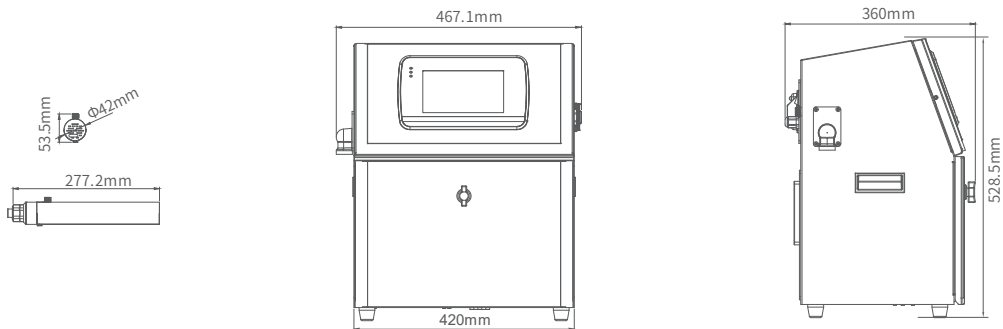

领达电子科技(珠海)有限公司
LEAD TECH (ZHU HAI) ELECTRONIC CO., LTD.

电话: 400 0287 898 传真: +86 756-7255638

网址: www.leadtech-asia.com

地址: 珠海市金湾区三灶镇金湖路728号1栋3-4层